

尼龙电缆接头

Nylon Cable Gland



PG / PG-Lengthen

CE ROHS IP68

材质: 采用 UL 认可的尼龙材料 PA66
防水圈: 丁腈橡胶、硅橡胶等
O 型圈: 丁腈橡胶、硅橡胶等
防护等级: IP68
工作温度: 静态: -40℃到 100℃, 短时间达 120℃
动态: -20℃到 80℃, 短时间达 100℃
颜色定制: 灰色、黑色其他颜色可以定制

Material: PA66 (Nylon) ,UL94-V2
Hermetic seal: NBR,Silicone rubber
O-Ring: NBR,Silicone rubber
Protection degree: IP68
Temperature: Static state: -40℃ to 100℃, short time to 120℃; Dynamic state: -20℃ to 80℃, short time to 100℃

Color customization: Grey, Black, other color customized

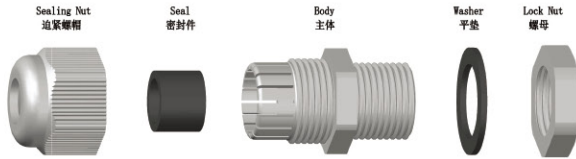

规格参数 单位: mm

规格 Item	适用范围 Φ Range	螺纹长度 GL Thread Length	螺纹外径 AG Thread O.D.	扳手径 ψ Spanner size	产品编号 Code
PG7	3-6.5	9	12.5	18/16	HX-NLPG7
PG9	4-8	9	15.2	22/19	HX-NLPG9
PG11	5-10	9	18.6	24/22	HX-NLPG11
PG13.5	6-11	10	20.4	27/24	HX-NLPG13.5
PG16	10-13	10	22.5	30/27	HX-NLPG16
PG21	13-18	12	28.3	35/33	HX-NLPG21
PG29	18-25	12	37.0	45/42	HX-NLPG29
PG36	22-32	15	47.0	58/52	HX-NLPG36
PG42	32-38	18	54.0	62/58	HX-NLPG42
PG48	37-44	18	59.3	70/64	HX-NLPG48
PG7	3-6.5	15	12.5	18/16	HX-NLPG7L
PG9	4-8	15	15.2	22/19	HX-NLPG9L
PG11	5-10	15	18.6	24/22	HX-NLPG11L
PG13.5	6-11	15	20.4	27/24	HX-NLPG13.5L
PG16	10-13	15	22.5	30/27	HX-NLPG16L
PG21	13-18	15	28.3	35/33	HX-NLPG21L
PG29	18-25	15	37.0	45/42	HX-NLPG29L
PG36	22-32	18	47.0	58/52	HX-NLPG36L
PG42	32-38	20	54.0	62/58	HX-NLPG42L
PG48	37-44	20	59.3	70/64	HX-NLPG48L



尼龙加强型电缆接头

Nylon Reinforced Cable Gland





PG

CE ROHS IP68

材质: 采用 UL 认可的尼龙材料 PA66
防水圈: 丁腈橡胶、硅橡胶等
O 型圈: 丁腈橡胶、硅橡胶等
防护等级: IP68
工作温度: 静态: -40℃ 到 100℃, 短时间达 120℃
动态: -20℃ 到 80℃, 短时间达 100℃
颜色定制: 灰色、黑色其他颜色可以定制

Material: PA66 (Nylon) ,UL94-V2
Hermetic seal: NBR,Silicone rubber
O-Ring: NBR,Silicone rubber
Protection degree: IP68
Temperature: Static state: -40℃ to 100℃, short time to 120℃; Dynamic state: -20℃ to 80℃, short time to 100℃

Color customization: Grey, Black, other color customized

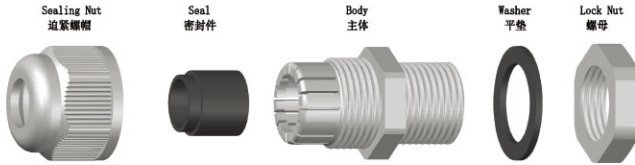

规格参数 单位: mm

螺牙规格 Screw spec	电缆范围 Φ	螺纹长度 GL	螺纹外径 AG	扳手径 A&F	编号 Code	螺牙规格 Screw spec	电缆范围 Φ	螺纹长度 GL	螺纹外径 AG	扳手径 A&F	编号 Code
PG7	3-6.5	8.5	12.5	17/15	HX-NLPG7-6.5B	G3/8"	6-10	10	16.662	22/22	HX-NLG3/8-10B
	4-8	8.5	12.5	17/19	HX-NLPG7-8B		4-7	10	16.662	22/22	HX-NLG3/8-7B
PG9	4-8	8.5	15.2	22/19	HX-NLPG9-8B	G1/2"	6-12	10	20.955	27/24	HX-NLG1/2-12B
	6-10	10	18.6	24/22	HX-NLPG11-10B		5-9	10	20.955	27/24	HX-NLG1/2-9B
PG11	4-7	10	18.6	24/22	HX-NLPG11-7B	G3/4"	12.5-18	12	26.441	33/33	HX-NLG3/4-18B
	6-12	10	20.4	27/24	HX-NLPG13.5-12B		7-13	12	26.441	33/33	HX-NLG3/4-13B
PG13.5	5-9	10	20.4	27/24	HX-NLPG13.5-9B	G1"	18-25	13.5	33.2	42/41	HX-NLG1-25B
	8.5-14	10.8	22.5	30/27	HX-NLPG16-14B		8-12	13.5	33.2	42/41	HX-NLG1-12B
PG16	6-11	10.8	22.5	30/27	HX-NLPG16-11B	G1-1/4"	24-32	15	41.9	51/50	HX-NLG1-1/4B
	8.5-14	11	23.5	30/27	HX-NLPG19-14B		18-25	15	41.9	51/50	HX-NLG1-1/4-25B
PG19	6-11	11	22.5	30/27	HX-NLPG19-11B	NPT3/8"	6-10	10	16.662	22	HX-NLNPT3/8-10B
	12.5-18	12	28.3	36/33	HX-NLPG21-18B		4-7	10	16.662	22	HX-NLNPT3/8-7B
PG21	7-13	12	28.3	36/33	HX-NLPG21-13B	NPT1/2"	6-12	10	20.955	27	HX-NLNPT1/2-12B
	14-20	13	30	36/37	HX-NLPG25-20B		5-9	10	20.955	27	HX-NLNPT1/2-9B
PG25	18-25	15	37	46/41	HX-NLPG29-25B	NPT3/4"	12.5-18	15	26.441	33	HX-NLNPT3/4-18B
	8-12	15	37	46/41	HX-NLPG29-12B		7-13	15	26.441	33	HX-NLNPT3/4-13B
PG29	24-32	15	47	57/50	HX-NLPG36-32B	NPT1"	18-25	17	33.5	41	HX-NLNPT1-25B
	18-25	15	47	57/50	HX-NLPG36-25B		8-12	17	33.5	41	HX-NLNPT1-12B
PG36	31-41	15.5	54	64/62	HX-NLPG42-41B	NPT1-1/4"	24-32	17	42	50	HX-NLNPT1-1/4-32B
	22-28	15.5	54	64/62	HX-NLPG42-28B		18-25	17	42	50	HX-NLNPT1-1/4-25B
PG42											
PG48	35-45	15.5	59.3	70/65	HX-NLPG48-45B						

