


- ◆ Недельный программируемый таймер
- ◆ Timer Programável Digital
- ◆ 7 days time switch

SINOTIMER®

Patent NO.: 2018 06 630

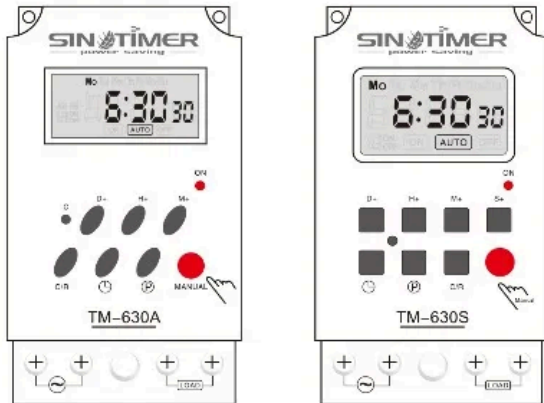


◆ 7 Days Timer

◆ Second Timer

- ◆ типаж продуктов
- ◆ Modelo de produto
- ◆ Model specification

A : Volt Output, 250Vac/30Amp Rating, 1NO
S : Volt Output, 250Vac/30Amp Rating, 1NO **Second Setting**

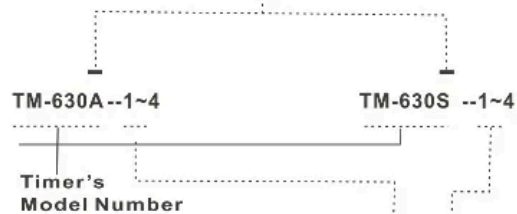

1 ~ 4 Power supply for Timer
1: 120Vac main supply
2: 240Vac main supply
3: 24Vac/Vdc
4: 12Vac/Vdc

◆ Объяснение по ключу

- ◆ Manual: ручной привод
- ◆ (P): хранение
- ◆ (C): часы
- ◆ D+: неделя
- ◆ H+: час
- ◆ M+: минута
- ◆ S+: второй
- ◆ C/R: удаление

◆ Из характеристический параметр

- ◆ номинальное напряжение питания: 200~250Vac, 50/60Hz (можно определять 6VDC, 12VDC, 24VDC, 110VAC)
- ◆ мощность по ключу: омическое свойство **30AMP**
- ◆ потребляемая мощность: < 5VA
- ◆ времязадающая область: 1минута~168часов
- ◆ память по перерыву в подаче тока: 90 дней
- ◆ программируемый блок: 18блоков
- ◆ повременная погрешность: < ±2секунды/день
- ◆ температура окружающей среды: -10~50 C
- ◆ относительная сырость: < 95%
- ◆ вид установки: передняя панель/настенный ковёр
- ◆ внешний размер: 98×55×40mm
- ◆ чистый вес продуктов: 0.18kg

◆ Instruções de Tecla

- ◆ Manual: Manual
- ◆ (P): Timer
- ◆ (C): Relógio
- ◆ D+: Semana
- ◆ H+: Hora
- ◆ M+: Minuto
- ◆ S+: Segundo
- ◆ C/R: Apagar

◆ Parâmetros de desempenho

- ◆ Tensão de alimentação convencional: 200~250Vac, 50/60Hz (pode ser produzido para 6VDC, 12VDC, 24VDC, 110VAC)
- ◆ Capacidade de comutação: **30AMP** resistiva
- ◆ Potência de consumo: < 5VA
- ◆ Âmbito de controle de tempo: 1 minuto a 168 horas
- ◆ Memória na falha de energia: 90 dias
- ◆ Número de grupos programáveis: 18 grupo
- ◆ Erro de cronometrista: < ± 2 segundos/dia
- ◆ Temperatura ambiental: -10~50 C
- ◆ Humidade relativa: < 95%
- ◆ Forma de instalação: pendurado no painel/parede
- ◆ Tamanho de aparência: 98×55×40mm
- ◆ Peso líquido de produto: 0.18kg

◆ Buttons

- ◆ Manual: Manual
- ◆ (P): Timer
- ◆ (C): Clock
- ◆ D+: Week
- ◆ H+: Hour
- ◆ M+: Minute
- ◆ S+: Second
- ◆ C/R: Cancell/Recall


◆ Technical Data

- ◆ Power Supply: 200~250Vac, 50/60Hz (Customised Voltage: 6VDC, 12VDC, 24VDC, 110VAC)
- ◆ Capacity: Resistive **30AMP**
- ◆ Power consumption: < 5VA
- ◆ Timing Range: 1min~168hrs
- ◆ Black-out: 90 days
- ◆ Programs: 18ON/OFF per day
- ◆ Average error: < ± 2 sec/day
- ◆ Temperature range: -10~50 C
- ◆ Humidity: < 95%
- ◆ Installation: panel/wall mounted
- ◆ Dimensions: 98×55×40mm
- ◆ Net.Weight: 0.18kg

◆ внешний размер

◆ Tamanho de aparência


◆ Dimensions:



◆ схема включения

◆ Diagrama de conexão de fios

◆ Wiring for 2 models



CE CB

ETL EMC tested

RoHS

ISO 9001

Manufactured by SINOTIMER